




AGUILON

Optimal OP03E

AGUILON PARA MINICARGADOR OPTIMAL OPO3E

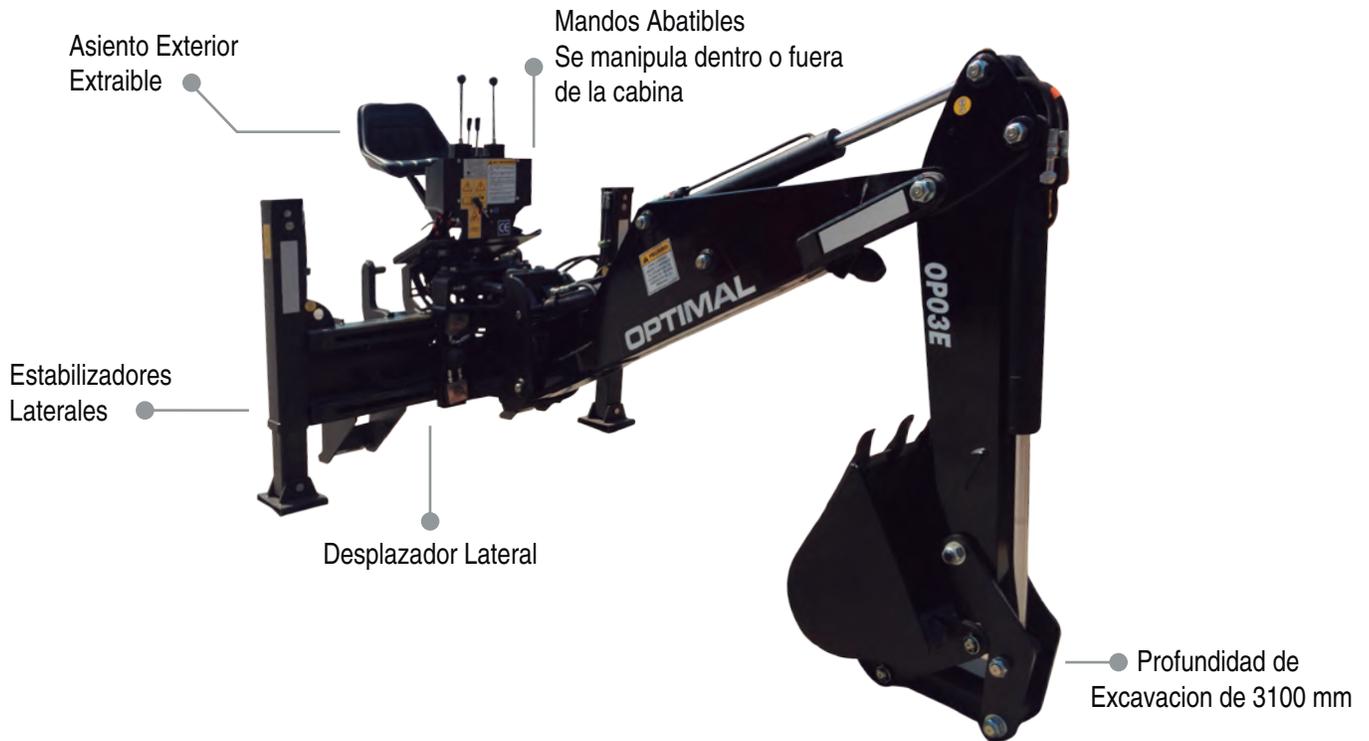


Fuerza Elevación Máx
1000 kp



Ángulo de Giro
pluma: 180°



Peso sin Balde
650 kg



Operación Externa
e Interna



AGUILON PARA MINICARGADOR OPTIMAL OP03E

Modelo: Optimal OP03E

Profundidad de excavación: 2850 mm

Altura máxima: 3340 mm

Alcance horizontal: 3340 mm

Altura descarga: 2170 mm

Altura sobre el suelo: 380 mm

Ancho del carro: 1520 mm

Ancho total con estabilizadores: 1620 mm

Desplazamiento lateral: 860 mm

Altura recogida: 2250 mm

Recorrido estabilizador: 500 mm

Ángulo de giro pluma: 180°

Ángulo rotación cuchara: 206°

Peso sin cuchara: 650 kg

Tamaño del balde: 0,05 m3

Fuerza elevación máxima: 1000 kp

Mandos giro: Plumos y cuchara dos levas

Mandos estabilizador: Dos levas

Mando hidráulico auxiliar: Una leva

Bloqueo hidráulico desplazamiento: opcional

Válvulas protec. Circuito hidráulico: Si


Válvulas protec. Circuito auxiliar: Si

Válvula medición presiones: Si


Distribuidor abatible: Si

Asiento exterior : Si

Enganche rápido: opcional color b lanco.

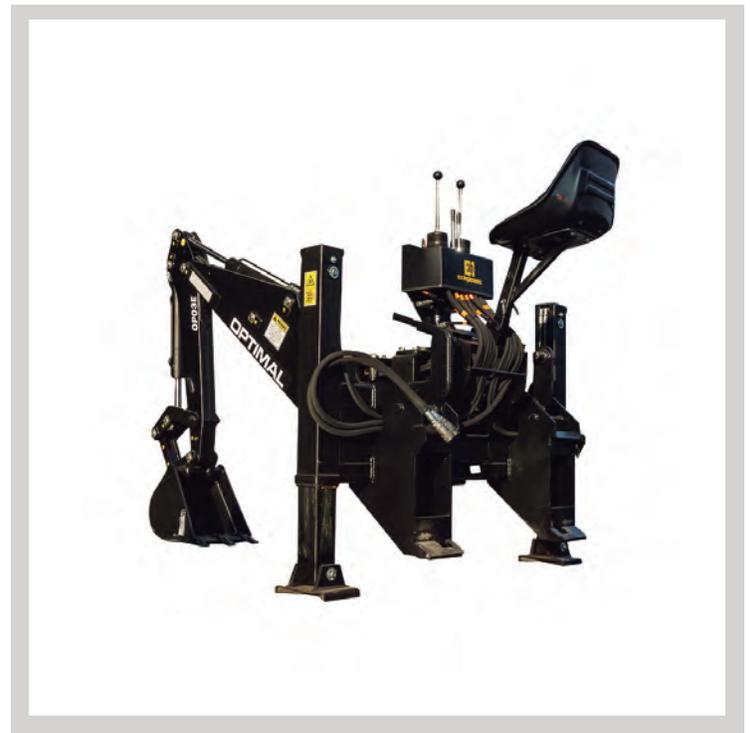

AGUILON PARA MINICARGADOR OPTIMAL OPO3E

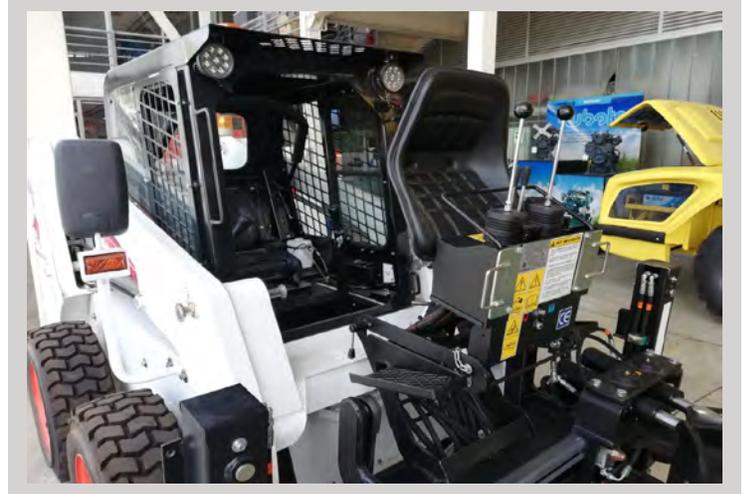



Conversemos

 2 2435 6666

 contacto@motorman.cl

Visítanos como Motorman Chile

